


I BOLLI IRRESISTIBILI

# COPRISOL

COPRIPAVIMENTO LEGGERO IN  
PVC E GOMMA TERMOPLASTICA  
DA POSARSI SENZA COLLANTE

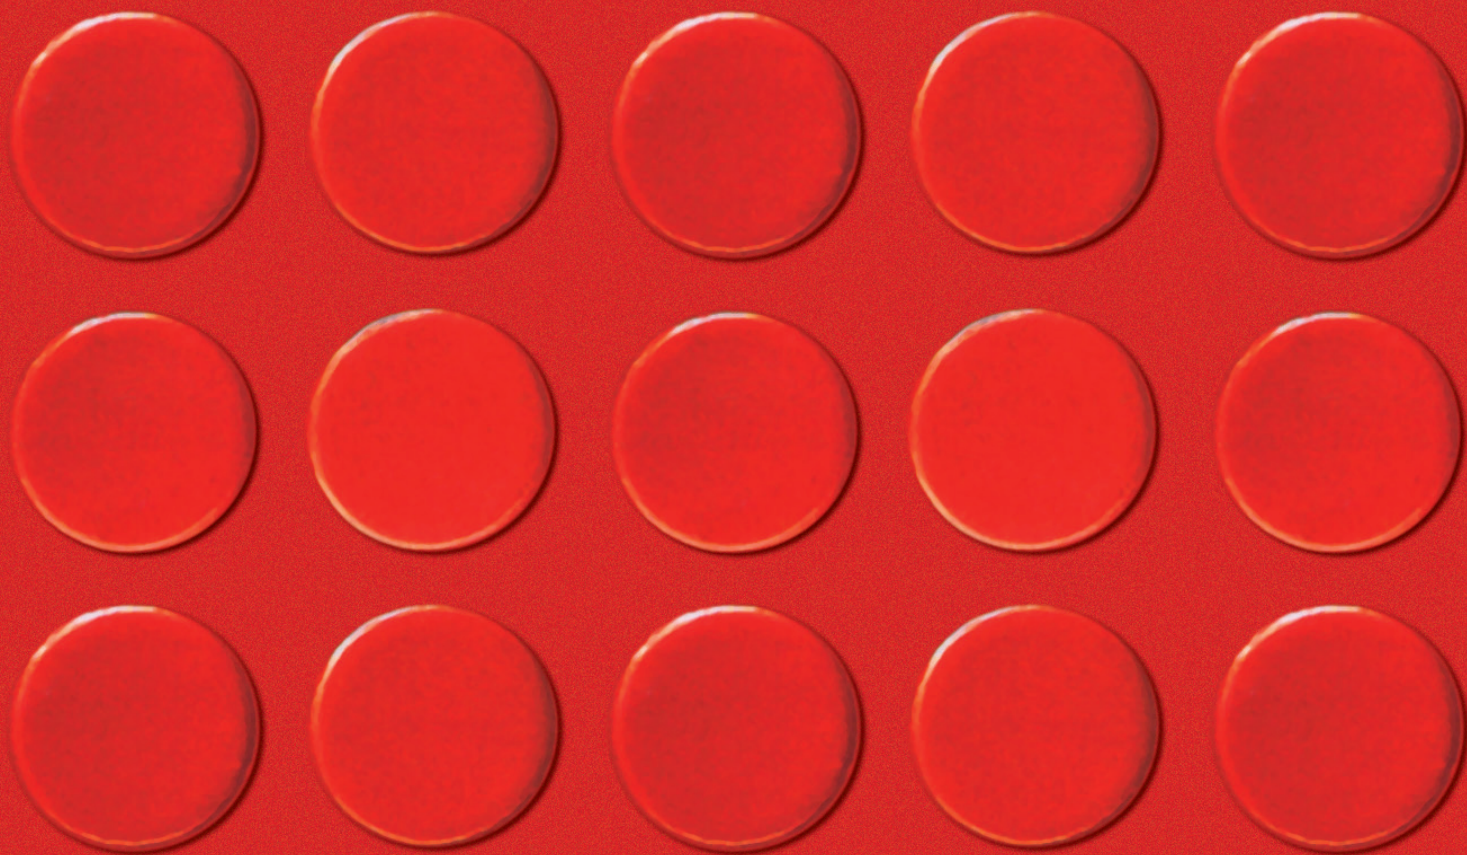


 MADE IN ITALY

**SOGEP**


THE NATURE OF PLASTICS

# COPRISOL





### Art. 375 e Art.395

Goffratura bollo grosso  
Ø 20 mm  
Altezza 100 cm (A. 375),  
150 cm (A.395)  
Spessore 1,25 mm  
Lunghezza 30 mt  
Colori: 320-370-380-357-  
347-390-333-334-310




### Art. 370 e Art. 390

Goffratura bollo grosso  
Ø 20 mm  
Altezza 100 cm (A. 370),  
150 cm (A. 390)  
Spessore 1,6 mm  
Lunghezza 25 mt  
Colori: 320-370-380-357-  
347-390-333-334-310

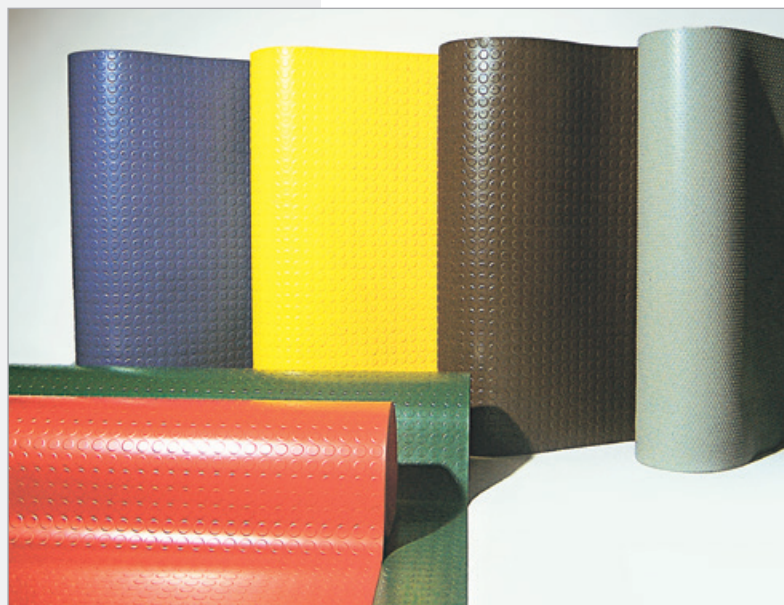

### Art. 368 e Art. 391

Goffratura bollo piccolo  
Ø 5 mm  
Altezza 100 cm (A. 368),  
150 cm (A. 391)  
Spessore 1,6 mm  
Lunghezza 25 mt  
Colori: 320-370-380-357-  
347-390-333-334



### Art. 378 e Art. 379

Goffratura lamiera  
Altezza 100 cm (A. 378),  
150 cm (A. 379)  
Spessore 1,6 mm  
Lunghezza 25 mt  
Colori: argento e nero

Copripavimento  
leggero, in PVC  
e gomma  
termoplastica,  
da posarsi senza  
collante.

### Resistenza ai solventi:

resiste alla maggior  
parte degli acidi e degli  
alcali diluiti. Rigonfia  
con solventi aromatici  
e clorurati.

### Resistenza agli olii minerali: buona


### Resistenza al fuoco:

CE classe Bfl-s1

### Scivolosità EN 13893:

Classe DS

Lo strato di cammino  
è prodotto con una  
particolare miscela  
antiusura in PVC e  
gomma termoplastica e  
corrisponde mediamente  
alla metà dello spessore  
totale del prodotto.  
Lo strato inferiore è  
prodotto con PVC,  
plastificanti e cariche  
minerali.



Come tutti i pavimenti vinilici, non resiste alle impronte scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma.