IRRESISTIBILI BOLLI

COPRISOL

COPRIPAVIMENTO LEGGERO IN
PVC E GOMMA TERMOPLASTICA,
DA POSARSI SENZA COLLANTE.

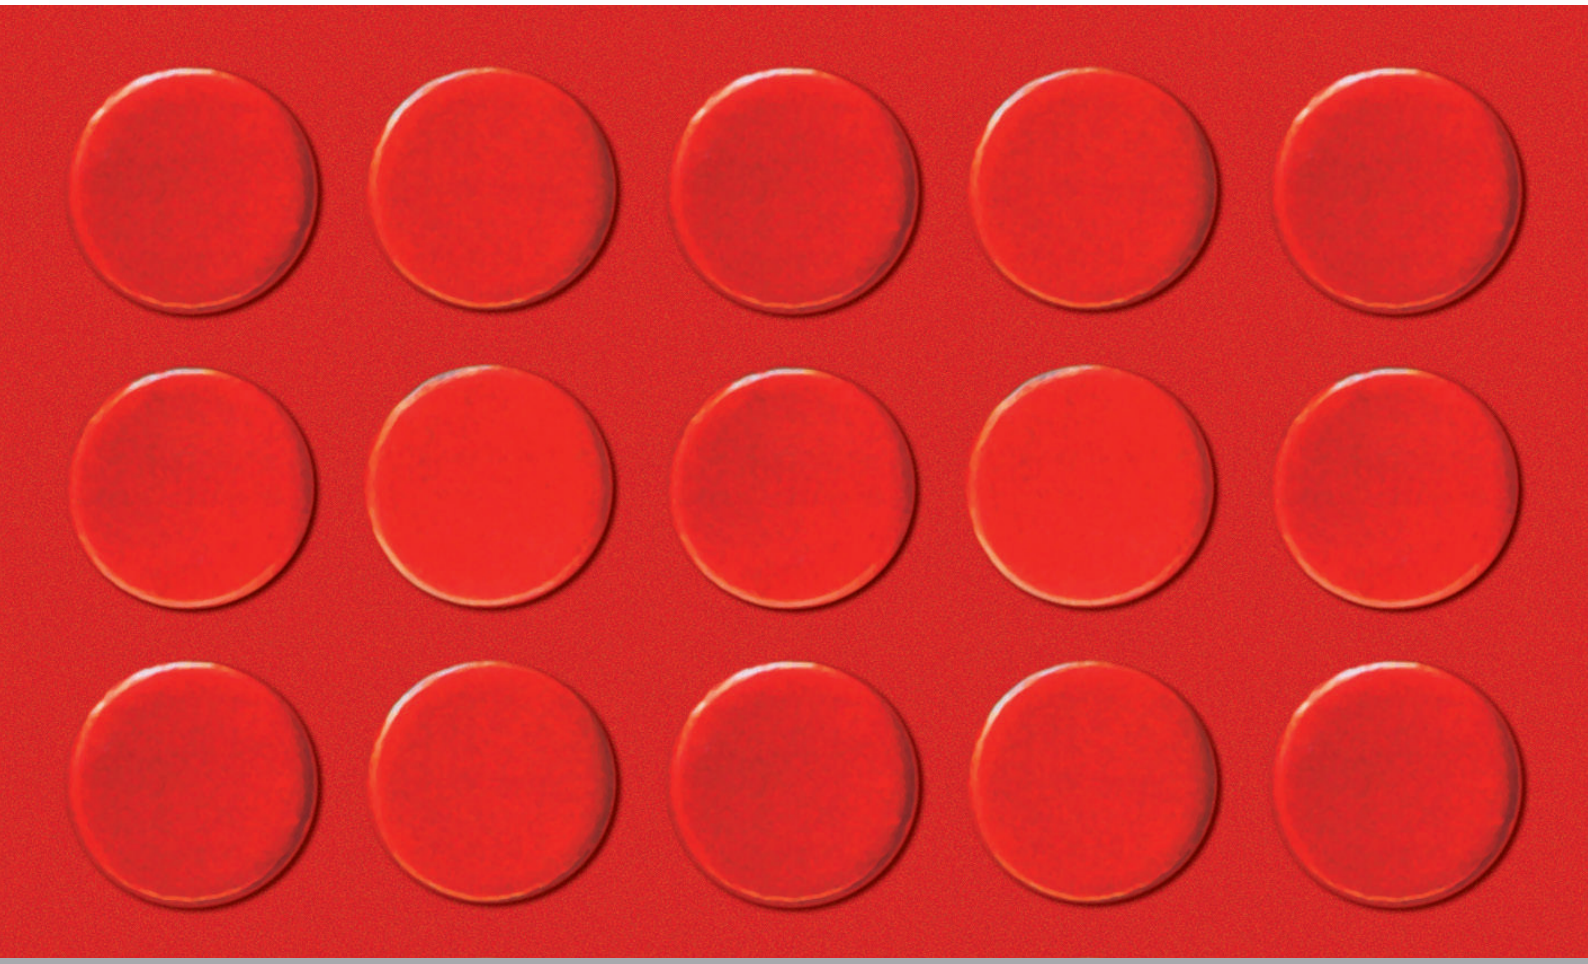

SOGEGA
THE NATURE OF PLASTICS

COPRISOL



Art. 385
Goffratura bollo grosso
Ø 20 mm
Altezza 100 cm
Spessore 1,4 mm
Lunghezza 25 mt
Colori:
333 - 334 - 347 - 380 - 390



Art. 386
Goffratura bollo grosso
Ø 20 mm
Altezza 150 cm
Spessore 1,4 mm
Lunghezza 25 mt
Colori:
333 - 334 - 347 - 380 - 390

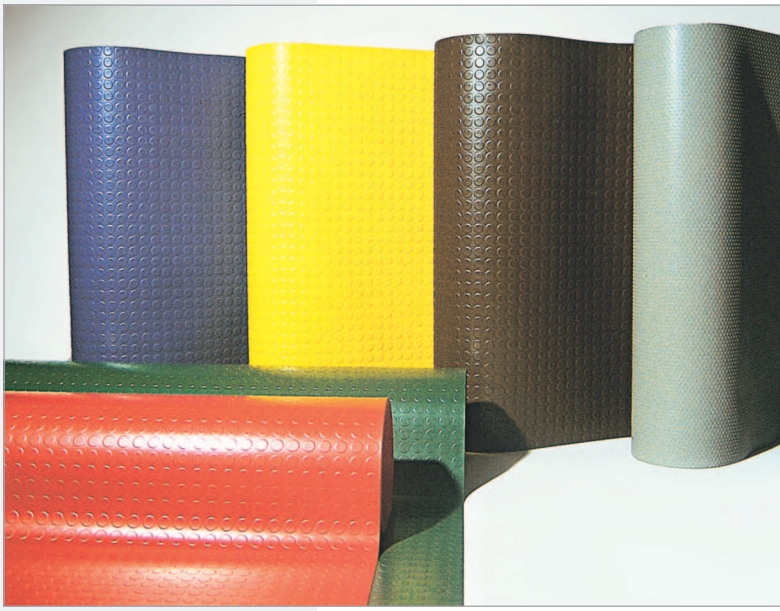

Art. 368 e Art. 391
Goffratura bollo piccolo
Ø 5 mm
Altezza 100 cm (A. 368),
150 cm (A. 391)
Spessore 1,6 mm
Lunghezza 25 mt
Colori:
333 - 334 - 347 - 380 - 390



Art. 378 e Art. 379
Goffratura lamiera
Altezza 100 cm (A. 378),
150 cm (A. 379)
Spessore 1,6 mm
Lunghezza 25 mt
Colori: argento

Resistenza ai solventi:
resiste alla maggior parte degli acidi e degli alcali diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati.

Resistenza agli olii minerali:
buona

Reazione al fuoco:
CE classe Bfl-s1

Coefficiente di frizione:
Classe DS (Art. 385-386)

Come tutti i pavimenti vinilici è soggetto alle impronte scure provocate dalla permanenza di pneumatici o di qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma.
Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.

col. 347 col. 390 col. 333 col. 334 col. 380

RICICLABILE

Sistema Qualità ISO 9001 cert. n° 782

SOGEGA S.R.L. Industria Materie Plastiche Via Cascinetta - Gattico/Veruno (NO) Italy sogega@sogega.com | www.sogega.com