
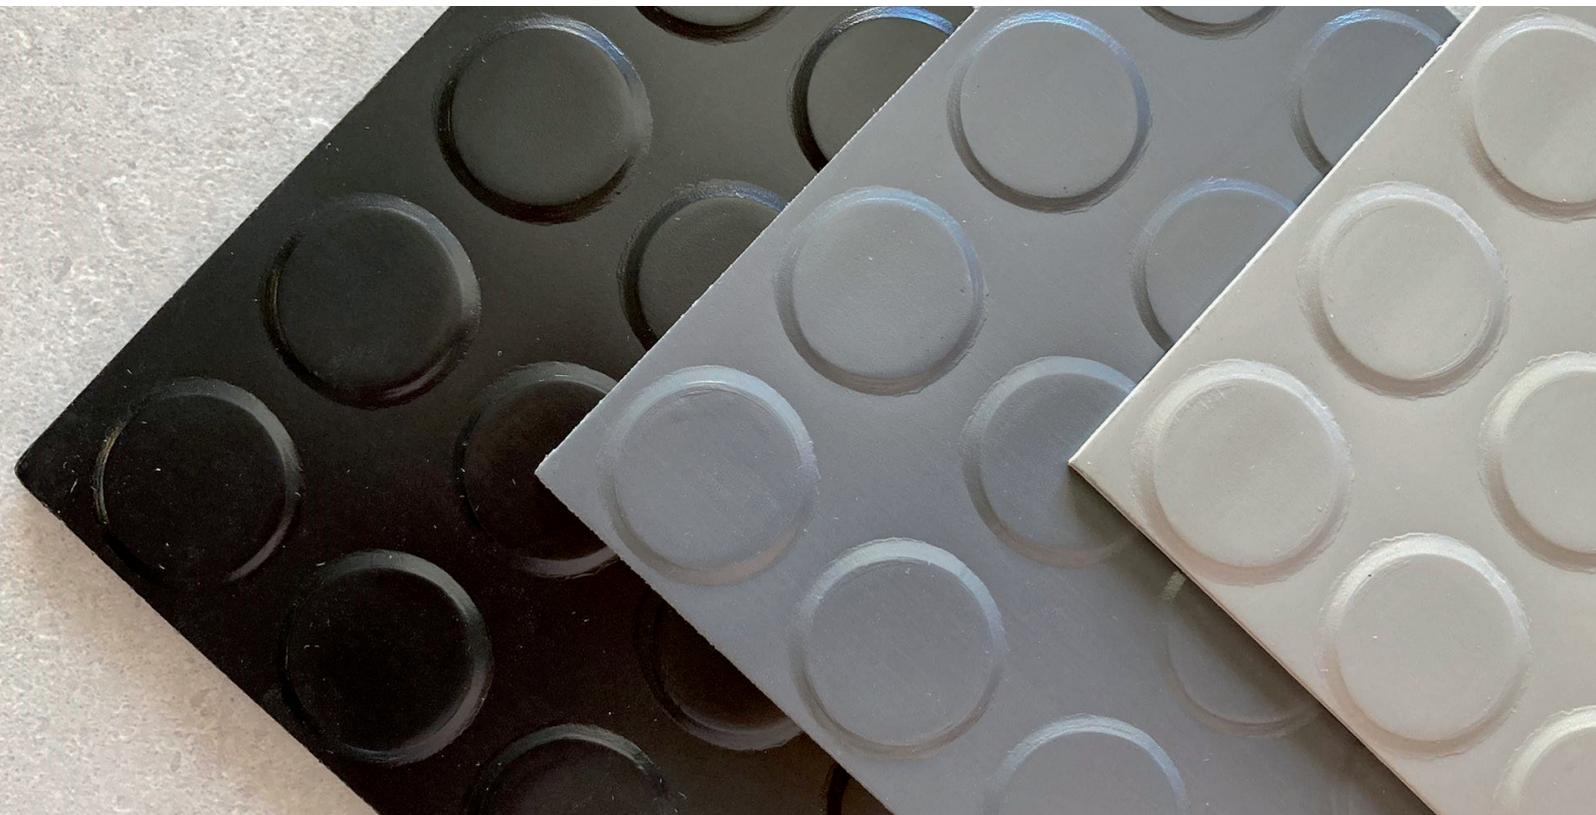


ALTA PERCORRENZA, BASSA USURA

LASTRA GOFFRATA


LASTRA IN PVC AD ALTA
PRESTAZIONE PER
PAVIMENTAZIONI CIVILI
ED INDUSTRIALI

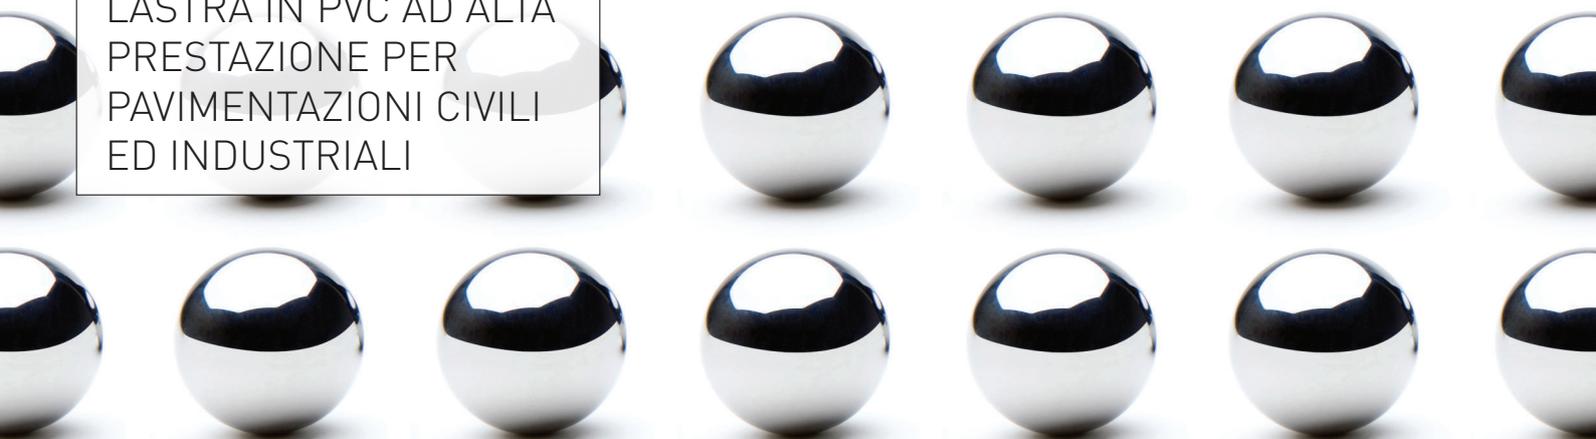

SOGEER


THE NATURE OF PLASTICS

LASTRA GOFFRATA



Art. 400

Goffratura bollo grosso
Ø 20 mm
Altezza 98 cm rifilata
Spessore 2,5 mm
Lunghezza 20 mt
Colori: vedi gamma



Art. 401

Goffratura bollo grosso
Ø 20 mm
Altezza 98 cm rifilata
Spessore 3,3 mm
Lunghezza 20 mt
Colori: vedi gamma



Art. 400 SG similgomma

Realizzata in PVC
e gomma nitrilica sintetica
Goffratura bollo grosso
Ø 20 mm
Altezza 150 cm
Spessore 2,5 mm
Lunghezza 15 mt
Colori: 33 - 34 - 90

Idoneo per uso esterno



Lastra morbida in PVC per
pavimentazioni civili ed industriali

Resistenza ai solventi:

Tal quale: 1,3 mm
Benzina: 1,0 mm
Olio minerale SAE 20 W:
0,7 mm
Detergente (Antarox
CO-360): 1,5 mm
Acido cloridrico 10%:
1,5 mm
Soluzione acquosa al 2%
di NaOH: 1 mm

Reazione al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Resistività di volume:

UNI 4288:
3,8 x 10⁺¹⁵ ohm-cm

Impronta residua:

EN 24343: 0,09 mm

Coefficiente di frizione:

Classe DS - EN 13893
BCRA (Art. 400SG)

Come tutti i pavimenti vinilici è soggetto alle impronte scure provocate dalla permanenza di pneumatici o di qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.



Sistema Qualità ISO 9001 cert. n° 782