

I RIFLESSI DELLA LUCE

# SOFTCOLOR

PAVIMENTO IN  
PVC OMOGENEO  
CON SUPPORTO  
IN PVC  
SEMIESPANSO



**SOGEPA**

THE NATURE OF PLASTICS

# SOFTCOLOR




VERDE SCURO 57



VERDE CHIARO 55




\* BEIGE 920

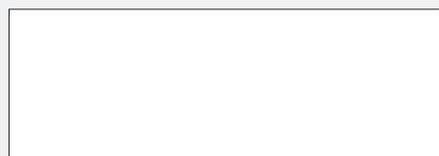


\* BIANCO 10




\* GRIGIO CHIARO 931

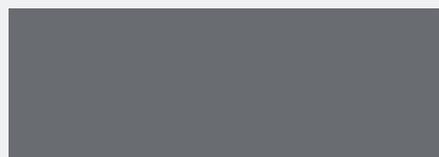

GRIGIO MEDIO 34

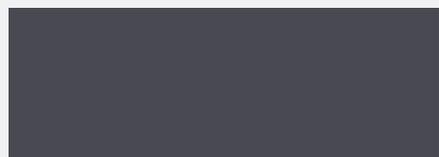

\* GRIGIO SCURO 33

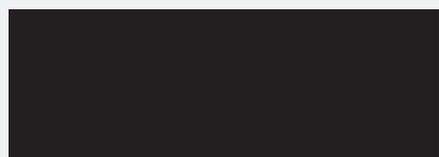

\* NERO 90



\* GIALLO 20




\* ARANCIO 24




\* ROSSO 80



VIOLA 89

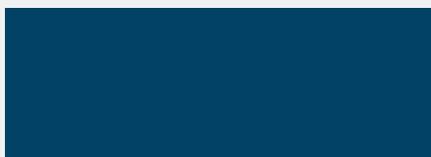


\* BLU 41

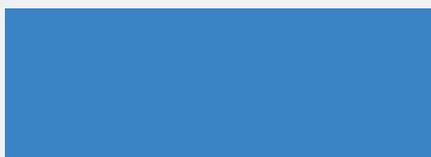

AZZURRO MEDIO 956



AZZURRO CHIARO 42



TURCHESE 53

Pavimento in PVC omogeneo con supporto in PVC semi-espanso.

**Art. 350 e 351**

**Spessore:** 2,0 mm

**Altezza:** 150 cm

**Peso:** 2 kg/ mq ca.

**Superficie:** opaca (art. 350) o lucida (art. 351)

**Formato:** rotoli da 20 mt pari a 30 mq

**Reazione al fuoco:**

CE classe Bfl-s1

**Durezza Shore A:** 75

**Resistenza alla luce:**

6/7 scala di blu

**Resistenza agli agenti chimici:** buona

\* COLORI DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE LUCIDA

Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte scure indelebili.

Inoltre si ricorda che i copripavimenti in tinta unita liscia sono più delicati di quelli variegati o granigliati.

Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.



RICICLABILE



Sistema Qualità ISO 9001 cert. n° 782