


L'ELEGANZA DEL DESIGN, IL FASCINO DELLA TRADIZIONE

INTRECCIO

TESSUTO TECNICO
IN PVC INTRECCIATO

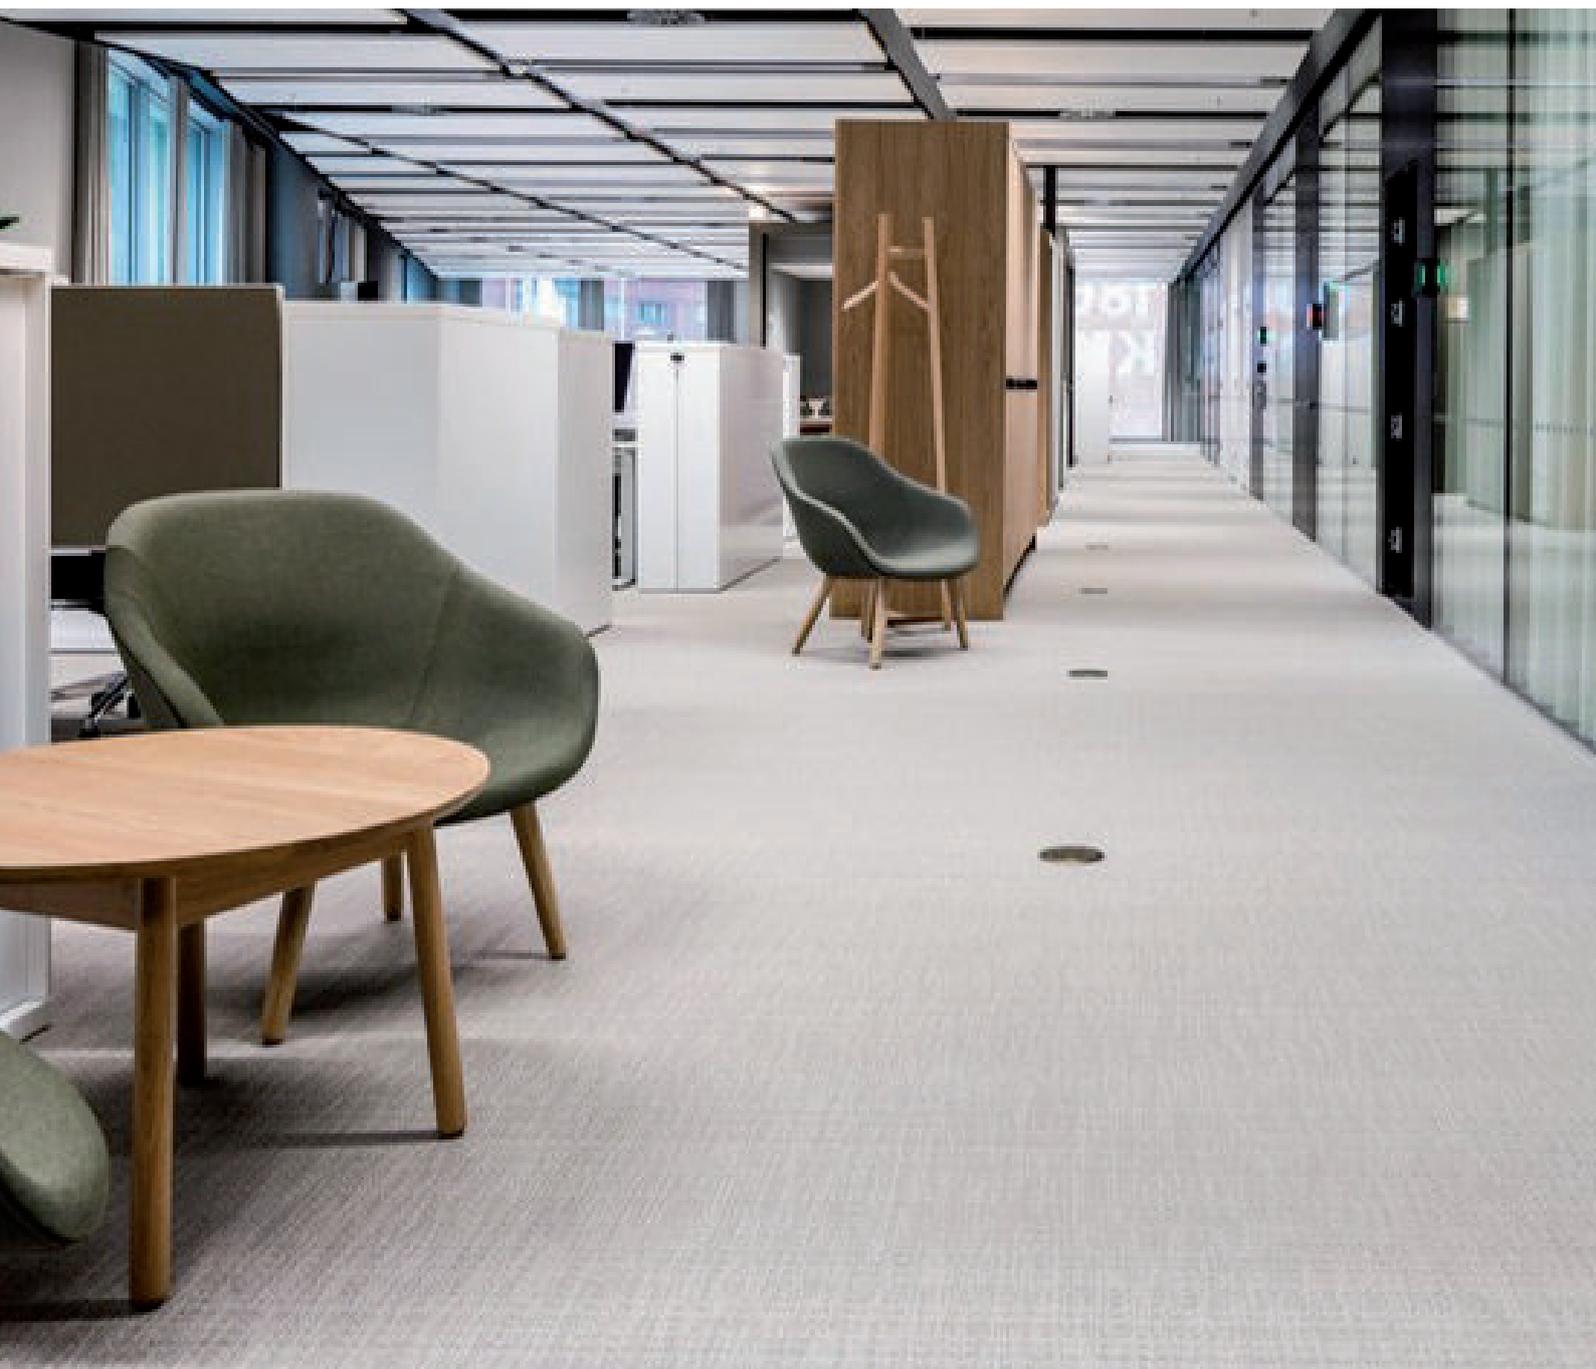

SOGESA

THE NATURE OF PLASTICS

INTRECCIO

Prodotto mediante l'intreccio di fili di materiale vinilico, è un pavimento ad alta resistenza che unisce design moderno e facilità di installazione.

Particolarmente adatto a locali ad alta frequentazione, come uffici o negozi, che necessitano di un pavimento dalla facile manutenzione e dall'aspetto accattivante.

INTRECCIO Art. 1160

Materiale:
tessuto vinilico

Formato:
rotolo

Larghezza:
2 m

Lunghezza:
20m

Spessore:
2,5 mm

Peso:
2,7 kg/mq

Finitura:
Tessuto decorativo

Reazione al fuoco:
Bfl-s1

Coefficiente di frizione:
Classe DS

Proprietà antistatiche:
≤ 2kV (Antistatico)

Stabilità dimensionale:
< 0.25%

Curvatura:
< 2 mm

Resistenza termica:
Idoneo per riscaldamento a pavimento

Isolamento acustico:
ΔLw 11 dB

Sedie a rotelle:
Uso continuativo

Resistenza alla luce:
> 6

Qualità dell'aria rispetto all'ambiente:
Densità del fumo < 450

Emissioni Formaldeide:
N. 1911060065HF-004



Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, garantissant un risque de nuisance par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émission)



Sistema Qualità ISO 9001 cert. n° 782