

ACRIWHEEL

ACRIWHEEL Art. 3008

Spessore

4.0 mm

Peso

5.8 kg/mq ca.

Formato

standard 960x480 mm

a richiesta 960x960 mm

Autoposante ad incastro

taglio puzzle

Confezioni

Scatole da 8 piastre

(pari a 3.68 mq)

ACRIWHEEL Art. 3009

Spessore

5.0 mm

Peso

7.2 kg/mq ca.

Formato

standard 960x480 mm

a richiesta 960x960 mm

Autoposante ad incastro

taglio puzzle

Confezioni

Scatole da 6 piastre

(pari a 2.76 mq)

ACRIWHEEL ULTRA

Art. 3010 Carrellabile

Spessore

6.0 mm

Peso

8.6 kg/mq ca.

Formato

standard 960x480 mm

a richiesta 960x960 mm

Autoposante ad incastro

taglio puzzle

Confezioni

Scatole da 5 piastre

(pari a 2.30 mq)

ACRIWHEEL

ECOLIGHT e ECOGREY

Art. 3008 SF



Spessore

4.0 mm

Peso

5.8 kg/mq ca.

Formato

standard 960x480 mm

Autoposante ad incastro

taglio puzzle

Confezioni

Scatole da 8 piastre

(pari a 3,68 mq)

ACRIWHEEL ECOBLACK

Art. 3010 SF Carrellabile



Spessore

6.0 mm

Peso

8,6 kg/mq ca.

Formato

standard 960x480 mm

Autoposante ad incastro

taglio puzzle

Confezioni

Scatole da 5 piastre

(pari a 2.30 mq)



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)



Compliant

Reazione al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Resistenza allo scivolamento:

Classe R9/DS (granigliato)

Classe R9 (tinta unita)

Impronta residua:

EN 24343 0.04 mm

Resistenza alla luce:

6-7 scala dei blu

Durezza shore A:

94 (DIN 53505)

Resistenza all'usura:

EN 660-2 mg/1,5 mm³

Resistenza agli agenti chimici:

buona agli oli, ai grassi, ai detergenti, e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.

Resistente ai microorganismi

Come tutti i pavimenti vinilici è soggetto alle impronte scure provocate dalla permanenza di pneumatici o di qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

Verificare sempre con il nostro ufficio tecnico le condizioni dei locali di posa.

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.



Sistema Qualità ISO 9001 cert. n° 782

FORZA INVISIBILE, RESISTENZA EVIDENTE


ACRIWHEEL

PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE
AD ALTA EFFICIENZA



ACRIWHEEL

Acriwheel è il nostro pavimento vinilico in piastrelle autobloccanti più innovativo e di successo. Appartiene alla nuova generazione di pavimenti removibili, con sistema di incastro a puzzle che, una volta installato, non è quasi più otticamente percepito.

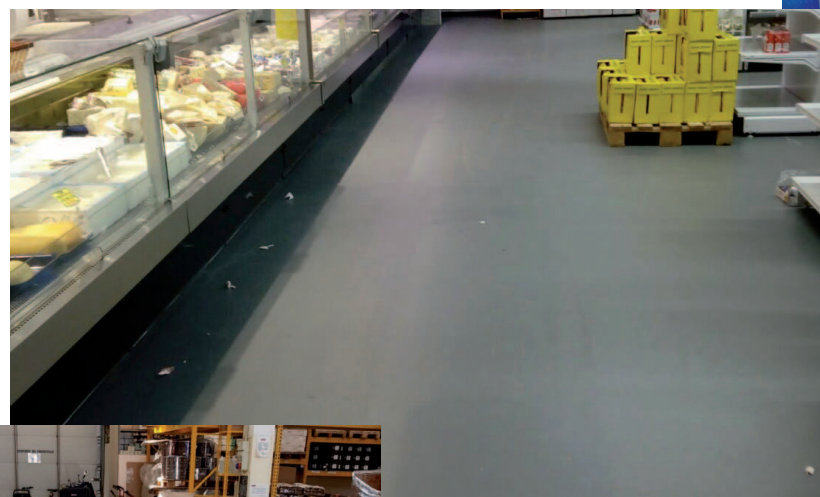

É concepito per essere un sistema a posa libera che generalmente non richiede l'uso di collanti. La facilità di posa, il robusto sistema ad incastro, l'immediata pedonabilità, la resistenza ad eventuali problemi di umidità di risalita, l'assenza di odore e la facilità di manutenzione, fanno di questo prodotto la migliore soluzione per creare la tua area di lavoro.




Disponibile in diversi spessori e tipologie:

- **ACRIWHEEL 4.0** mm (tinta unita e granigliato)
- **ACRIWHEEL 5.0** mm (solo tinta unita)
- **ACRIWHEEL ULTRA 6.0** mm (solo tinta unita), idoneo ad uso commerciale e industriale pesante (dove operano carrelli elevatori o transpallet).

Per tutti gli spessori

Solo per spessore 4.0 mm

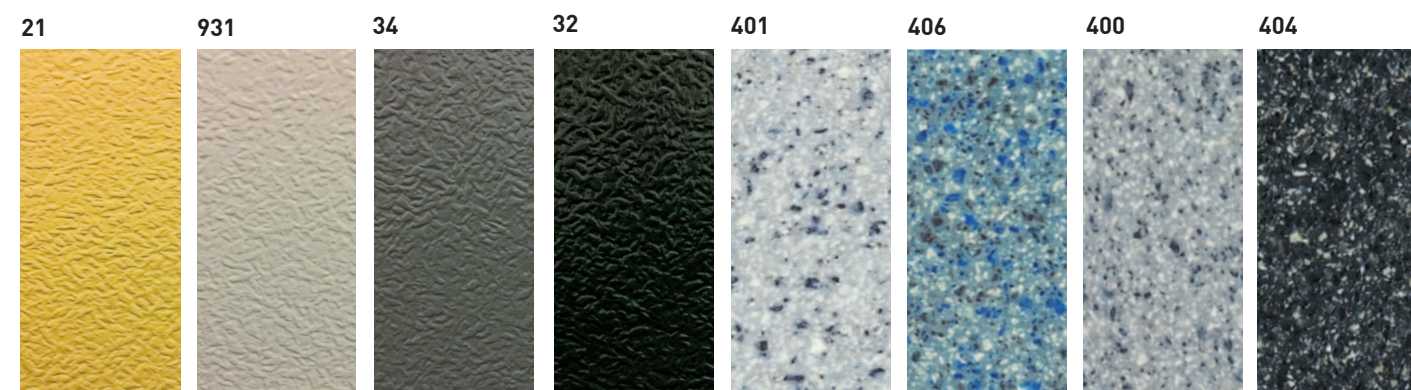


ACRIWHEEL ECO

La famiglia **ECO** è la versione ecologica di Acriwheel. Realizzato totalmente in PVC riciclato, è adatto per uso commerciale (Ecolight ed Ecogrey da 4mm) o industriale pesante nella versione Ecoblack nera da 6.0 mm. L'esclusiva giunzione a "puzzle" risulta quasi invisibile una volta installata.



plastica
seconda vita
DA SCARTO
INDUSTRIALE

Il marchio "Plastica Seconda Vita" è un sistema di certificazione ambientale di prodotti derivati dal trattamento dei rifiuti plastici recuperati dalla raccolta differenziata e da scarti industriali.

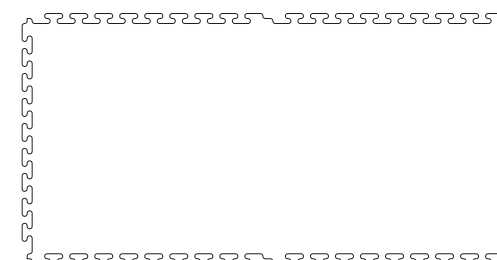

TAGLIO PUZZLE

